


|       |       | Part No | Type | Model | D mm | d mm | L mm |       | kg |
|-------|-------|---------|------|-------|------|------|------|-------|----|
| 1/4   | 1/4   | UK00    | 1    | A     | 17   | 13   | 43   | 0,04  |    |
| 3/8   | 3/8   | UK11    | 1    | A     | 23   | 22   | 62   | 0,11  |    |
| 1/2   | 1/2   | UK44    | 1    | A     | 28   | 26   | 76   | 0,20  |    |
| 5/8   | 5/8   | UK88    | 2    | A     | 38   | 35   | 70   | 0,31  |    |
| 3/4   | 3/4   | UK22    | 2    | B     | 46   | 44   | 90   | 0,59  |    |
| 1     | 1     | UK99    | 2    | B     | 60   | 54   | 113  | 1,22  |    |
| 1 1/2 | 1 1/2 | UK55    | 2    | B     | 84   | 84   | 166  | 3,75  |    |
| 2 1/2 | 2 1/2 | UK66    | 2    | B     | 137  | 141  | 280  | 18,00 |    |

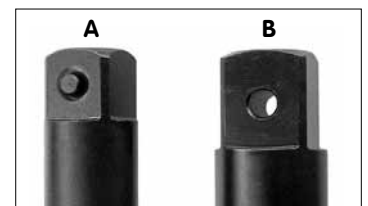

Momentos 1/4", 3/8" och 1/2" universalknutar är fjäderbelastade och kan ställas i önskad vinkel. (Max 30° för kraftverktyg).

Den utvändiga fyrkanten på Momentos 1/4", 3/8", 1/2" och 5/8" universalknutar har låsning med fjädrande stift. Alla större utvändiga fyrkanter har genomgående hål för låspinne.

1/4", 3/8" and 1/2" Momento universal joints are spring loaded and can be preset at an angle. (Max 30° for impact tools).

The standard external square of Momento's 1/4", 3/8", 1/2" and 5/8" universal joints has a plunger retainer. All larger external squares have a through pinhole.

Momento Kugelgelenke mit 1/4", 3/8" und 1/2" Vierkant-antrieb sind federbelastet und auf Winkel einstellbar. (Max 30° für Kraftwerkzeuge).

Die Aussenvierkante der Momento Kugelgelenke 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" sind mit federndem Stift versehen. Alle grösseren Aussenvierkante haben ein durchgehendes Stiftloch.



Type 1



Type 2