



Easy therm 2

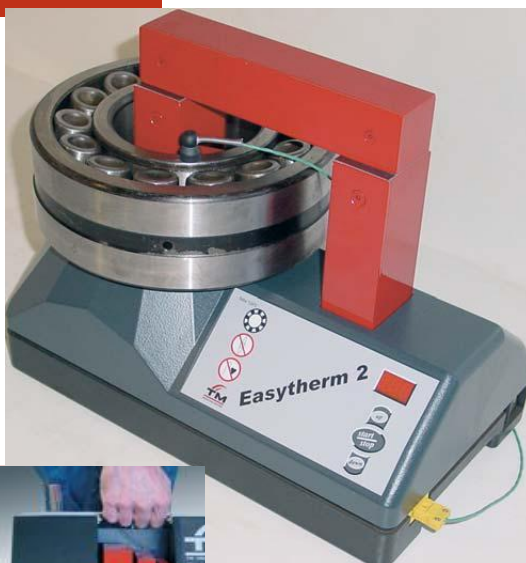

Easy therm 2 este un dispozitiv de incalzit prin inductie compact controlat de un microprocesor fiabil utilizat pentru incalzirea componentelor de dimensiuni mici si rulmenti pana la 40 kg!! Este portabil, usor de folosit, incluzand cutie pentru transport, ideal de folosit la locul aplicatiei.

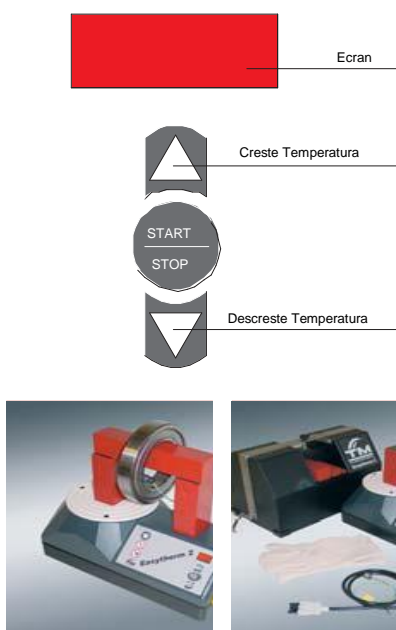

Voltaj	110-230V
Frecventa	50 or 60Hz
Putere	3.6kVA
Greutate	17kg
Dimensiuni	345x200x240mm
Mod. Temp.	Max. 240/400°C
Latime miez	120mm
Inaltime miez	100mm

Dimensiuni brate mm	Dimensiune min. alezaj piesa cota (A)	Diametrul exterior max. piesa cota (B)	Latime max. standard piesa cota (C)	Greutate max.	Diametrul exterior max. cu brat de extensie 40x50x75mm	Latime max. cu brat de extensie 40x50x75mm
10x10x200	15mm	210mm	120mm	5kg	360mm	120mm
14x14x200*	20mm	215mm	120mm	15kg	365mm	120mm
25x25x200*	35mm	225mm	120mm	25kg	375mm	120mm
40x40x200*	60mm	280mm	120mm	40kg	375mm	120mm

*Livrate standard impreuna cu aparatul de incalzit prin inductie.


Easy therm 3.5

Easy therm 3.5 este un aparat de incalzit prin inductie stationar controlat de un microprocesor fiabil dotat cu brat de pivotare ergonomic. Este recomandat pentru montari profesionale a unor game largi de piese si rulmenti, folosit in special in atelierile de intretinere si in sectiile de productie.



Easy therm 3.5 nepivotant

Easy therm 3.5 este disponibil si fara brat pivotant.



Informatii tehnice

Voltaj	110-230V
Frecventa	50 or 60Hz
Putere	3.6kVA
Greutate	31kg
Dimensiuni	420x260x360mm
Mod. Temp.	Max. 240/400°C
Latime miez	180mm
Inaltime miez	160mm

Dimensiuni brate mm	Dimensiune min. alezaj piesa cota (A)	Diametrul exterior max. piesa cota (B)	Latime max. standard piesa cota (C)	Greutate max.	Diametrul exterior max. cu brat de extensie 50x50x120mm	Latime max. cu brat de extensie 50x50x120mm
10x10x280	15mm	330mm	180mm	5kg	570mm	180mm
14x14x280	20mm	345mm	180mm	15kg	585mm	180mm
25x25x280	35mm	355mm	180mm	25kg	595mm	180mm
40x40x280	60mm	360mm	180mm	40kg	600mm	180mm
50x50x280	70mm	410mm	180mm	35/70kg	600mm	180mm

*Se livreaza standard impreuna cu aparatul

